



# Serrure à mortaiser multipoints 8150

Boitiers étroits

Serrure à mortaiser multipoints de sécurité



EI 60



96 heures

Série 8150



## Destinations

Logements collectifs  
d'acquisition et locatifs  
Bureaux et locaux  
commerciaux

## Applications

Porte extérieure logement  
Portes palières

## Caractéristiques

- Conforme au règlement de la marque NF - articles de quincaillerie
- **Conforme à la norme NF P 26103, soit une totale garantie des caractéristiques normatives ci-dessous :**
- Endurance pêne ½ tour : 150 000 cycles,
- Endurance penes dormants : 35 000 cycles,
- Durabilité : 40 000 cycles minimum avec charge de 40 newtons sur chaque pêne,
- **Les boitiers étroits (avec pêne dormant design) offrent une résistance accrue à une poussée latérale**
- **Apte à équiper les blocs portes EI 60**
- Résistance à la corrosion : 96 heures en laboratoire au brouillard salin,
- Présence de trous sur le boitier central pour le passage de vis traversantes de rosaces,
- **Grand choix de pose d'ensembles de porte sur plaque ou sur rosace,**
- **Pêne ½ tour réversible sans outil**, avec fonction équerre
- Confort et souplesse d'utilisation,
- Pêne ½ tour bombé compatible avec l'utilisation d'un ferme porte,
- Contre pente à l'arrière du pêne ½ tour compatible pour portes avec joints isolants,

## Les «plus» produit

- **Qualité et fiabilité**
- **Certification NF-QC**

## Descriptif

- Fermeture de sécurité à 3 points latéraux,
- Carré de 7mm, Entraxe 70mm, Axe 50mm,
- Pêne ½ tour réversible sans outil, saillie de 11mm,
- Pêne dormant en acier zingué blanc, saillie de 20mm par 2 tours de clé,

## Gamme

- **3 pènes latéraux** de condamnation avec pènes rectangulaires (Certification NF QC)
- **5 pènes latéraux** (pènes cylindriques)
- Epaisseur du coffre : 14mm
- Dimensions de têtes : 1700mm x 18mm, 2040mm x 18mm
- **Compatible avec les cylindres Alpha, Sérial, Sérial S, Octal, DUAL XPS, Chifral S2.**

## Finition

Têtes et pènes dormants : Zingués blanc


## Accessoires

- Livrée avec vis, notice de pose
- Disponible en complément le jeu de 3 gâches plates

# Serrure 8150


Serrure à mortaiser multipoints permettant le montage de toutes les garnitures standards à empreinte cylindre profilé européen

## Dimensions

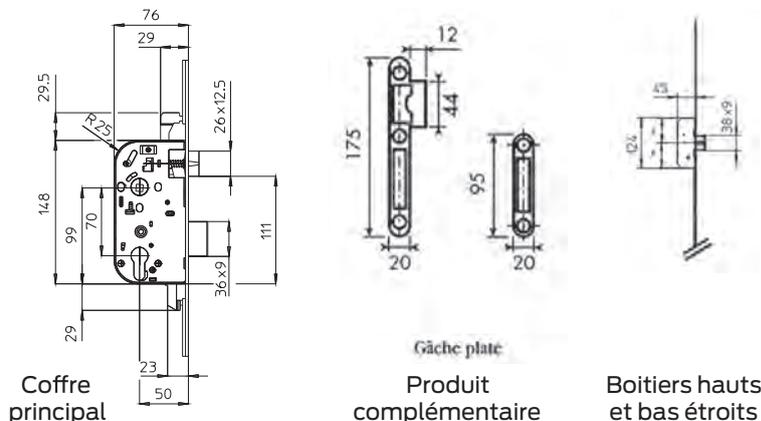


## Conseils

- Ne pas peindre ni vernir la tête,.
- Respecter scrupuleusement les mortaises et notamment celles de passage des tringles,
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises,
- Avant utilisation, tester toutes les fonctions de la serrure porte ouverte,
- Ne pas démonter le mécanisme de la serrure afin de conserver la garantie.

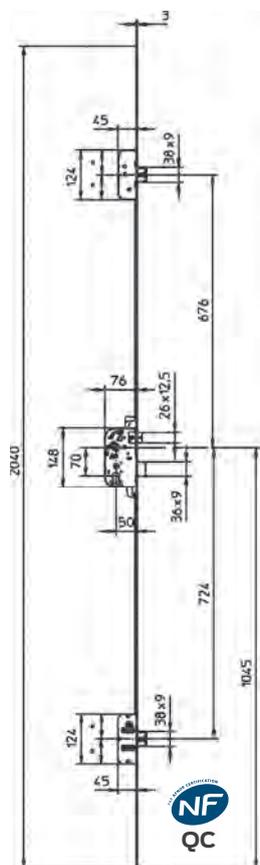

Serrure 3 Pênes rectangulaires  
Longueur 2040 mm

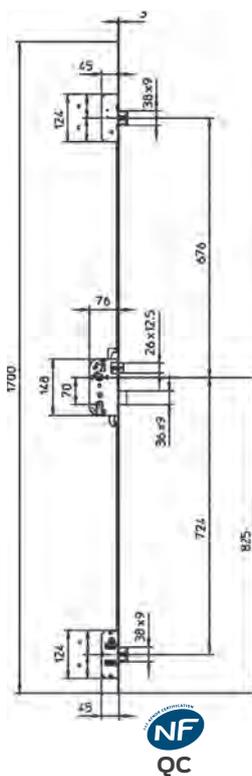

Serrure 3 Pênes rectangulaires  
Longueur 1700 mm

### À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars, et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez [www.allegion.com](http://www.allegion.com)





# Serrure à mortaiser multipoints 5 pènes

2x2 pènes ronds écartés de  
20 mm + 1 pêne médian



## Destinations

Logements collectifs d'acquisition et locatifs

## Applications

Porte extérieure logement, portes palières

## Caractéristiques :

- Les boîtiers hauts et bas offrent une résistance à une poussée latérale de 1000 kg (a2p\*\*) ou 700 kg (a2p\*) chacun dans le cadre d'une simulation d'effraction.
- Apte à équiper les blocs portes EI 60 :
- Résistance à la corrosion : 96 heures en laboratoire au brouillard salin,
- Présence de trous sur le boîtier central pour le passage de vis traversantes de rosaces (pour la version 8161)
- Grand choix de pose d'ensembles de porte sur plaque ou sur rosace,
- Pêne ½ tour réversible sans outil, avec fonction équerre (saillie 11 mm)
- Confort et souplesse d'utilisation,
- Pêne ½ tour bombé compatible avec l'utilisation d'un ferme porte
- Contre pente à l'arrière du pêne ½ tour
- Têtière zinguée

## Descriptif :

- Carré de 7 mm, entraxe 70 mm, axe 50 mm,
- Carré de 8 mm, entraxe 70 mm, axe 120 mm (versions PMR)
- Dimension têtère : 2040 mm x 18 mm
- Version certifiée A2P\* avec les cylindres Dual XPS, Serial XP Octal, Serial S, Serial S Bipass et Serial selon le niveau de performance souhaité
- Version certifiée A2P\*\* avec le cylindre Chifral S2 (série 7528), Dual XPS (série 5528) et leur protecteur haute sécurité en version dorée (protecteur doré et pastille chromée) et en version chromée,

## La gamme :


Série 8162 



Série 8161  / Série 8121 PMR



Série 8150  / Série 8120 PMR

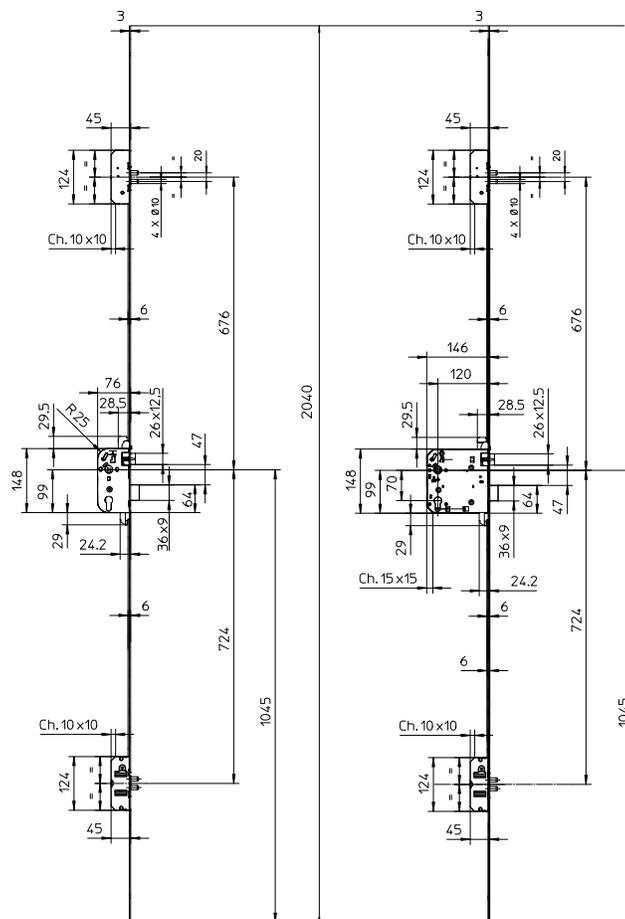

Série 8162 / 8161/8150

Série PMR 8121 / 8120